

# 海泰 泰合2.0 (210)

## HTM675~700DMH8-66NT

### TOPCon 双面单晶高效光伏组件

22.53%

组件转换效率 22.53%

## 产品特点



### 高功率

应用 N 型多主栅半片技术，提高能量密度，带来更高输出功率；高双面率，额外发电增益可达 25%



### 高可靠

通过 TUV 认证盐雾及氨气腐蚀测试，并且通过 2400Pa 的风载荷及 5400Pa 的雪载荷认证，具有更强可靠性。



### 更优弱光性能

在阴天、雾霾等低辐照条件下，较常规组件发电效果更好



### 低衰减

首年衰减低于 1.0%，30 年内每年 0.40% 的线性衰减。



### 低温度系数


钝化接触电池技术组件，工作状态下发电量更高



### 更优抗 LID 性能

N 型电池无硼氧复合 LID，提升组件发电量。

## 业内领先的线性功率质保

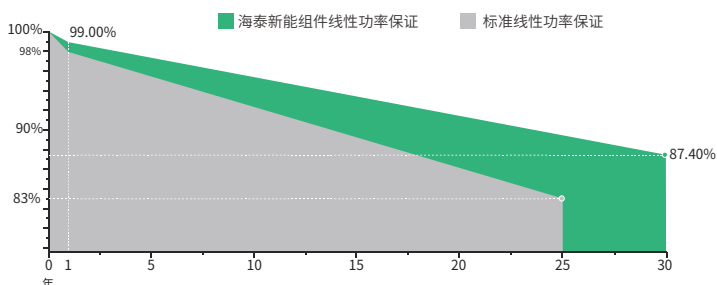

12 YEARS 材料工艺质保



30 YEARS 线性功率质保



0.40% 30 年内每年 0.40% 的线性衰减

## 全面的产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系
- IEC62941: 2019 光伏组件制造商质量管理体系



## 电性能参数 (STC)

最大输出功率 (Pmax/W)	675	680	685	690	695	700
开路电压 (Voc/V)	46.11	46.26	46.41	46.56	46.71	46.86
短路电流 (Isc/A)	18.48	18.56	18.64	18.71	18.79	18.86
最大功率电压 (Vmp/V)	38.10	38.25	38.40	38.55	38.7	38.85
最大功率电流 (Imp/A)	17.72	17.78	17.84	17.90	17.96	18.02
组件转换效率 (%)	21.73	21.89	22.05	22.21	22.37	22.53
工作温度	-40° C~+85° C					
最大系统电压	1000/1500V					

STC (标准测试条件): 光照强度: 1000W/m<sup>2</sup>, 组件温度: 25°C, 大气质量: AM1.5

## 电性能参数 (NMOT)

最大输出功率 (Pmax/W)	506	510	514	518	522	526
开路电压 (Voc/V)	43.30	43.45	43.60	43.75	43.9	44.05
短路电流 (Isc/A)	15.00	15.07	15.13	15.20	15.26	15.33
最大功率电压 (Vmp/V)	35.59	35.74	35.89	36.04	36.19	36.34
最大功率电流 (Imp/A)	14.22	14.27	14.33	14.38	14.43	14.48

NMOT (组件标称工作温度): 光照强度: 800W/m<sup>2</sup>, 环境温度: 20°C, 大气质量: AM1.5, 风速: 1m/s

## 双面发电参数 (背面增益)

5%	最大输出功率 (Pmax/W)	709	714	719	725	730	735
	组件转换效率 (%)	22.82	22.99	23.15	23.32	23.49	23.66
15%	最大输出功率 (Pmax/W)	776	782	788	794	799	805
	组件转换效率 (%)	24.99	25.17	25.36	25.54	25.73	25.91
25%	最大输出功率 (Pmax/W)	844	850	856	863	869	875
	组件转换效率 (%)	27.16	27.36	27.56	27.77	27.97	28.17

## 结构参数

电池规格	210×105mm 单晶硅
电池排列	132(6×22)
组件尺寸	2384×1303×35mm
组件重量	39.0kg
正面玻璃	2.0mm 半钢化镀膜玻璃
背面玻璃	2.0mm 涂釉玻璃
组件边框	阳极氧化铝合金
接线盒	防护等级 IP68
电缆	4.0mm <sup>2</sup> 正极: 250mm 负极: 300mm 线长可定制
连接器	MC4 兼容连接器


## 温度特征

温度系数 (Pm)	-0.300%/°C
温度系数 (Voc)	-0.250%/°C
温度系数 (Isc)	0.046%/°C
NMOT 电池额定工作温度	41±3°C


## 包装方式

运输方式	每柜组件数量	每托组件数量
40 英尺集装箱	527 片	31 片

## 组件尺寸 (mm)

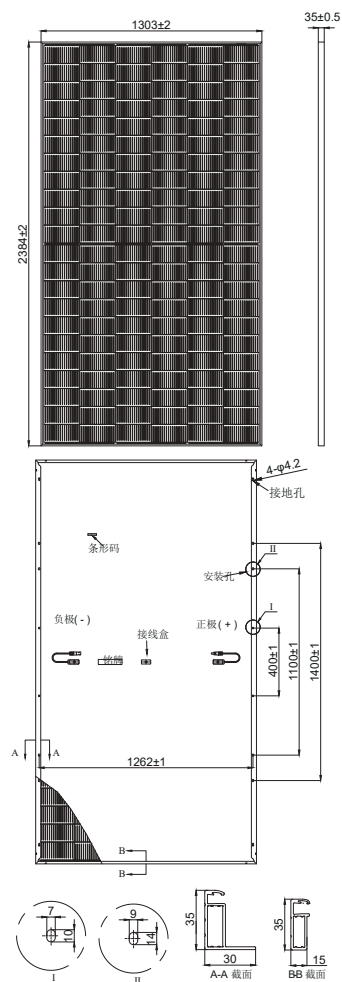

## 曲线图

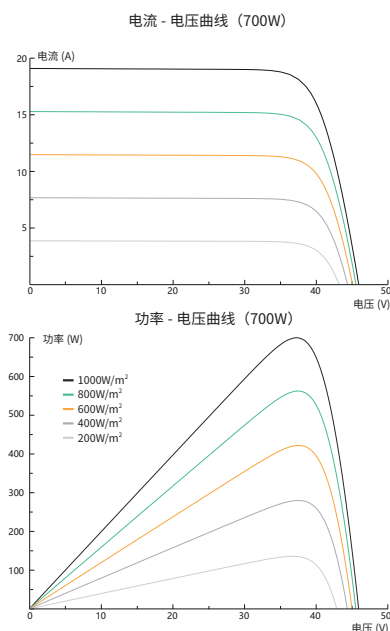

网址: [www.haitai-solar.cn](http://www.haitai-solar.cn)  
 邮箱: [ht@htsolargroup.com](mailto:ht@htsolargroup.com)

本规格书中包含的所有数据如有任何更改, 恕不另行通知  
 海泰新能保留最终解释权  
 HAITAI20220209CN